

Technisches Datenblatt

Blitz-Punkteinlauf

Punktentwässerung in Kantenstein-Randeinfassungen



SERVICELLEISTUNG

ANRIN bietet individuelle Lösungen und Möglichkeiten im Objektgeschäft an. Hier profitieren Sie von der zuverlässigen Zusammenarbeit mit dem technischen Innendienst und den guten Kontakten des Außendienstes. ANRIN ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008.

ANRIN DIREKT KONTAKT: +49 (0) 29 47.97 81-0

ANRIN SPORT Blitz-Punkteinläufe stellen ergänzend zu den ANRIN SPORT Rinnensystemen eine Möglichkeit zur punktuellen Entwässerung in Kantenstein-Einfassungen dar. Der Abfluss erfolgt über einen Schmutzfangeimer an einen Rohranschluss oder eine Drainagepackung. Der Verlegeabstand sollte je nach Belag zwischen 2,5 und 5,5 m betragen. ANRIN SPORT Blitz-Punkteinlauf, ein- und zweiseitiger Einlauf, mit PE-Schlammweimer und Vorformung DA/OD 110, Länge 50 cm, Breite 15 cm, Höhe 35 cm.

Abdeckung mit Gummiprofil, passend zu Weichkantensteinen 5 und 6 cm, weiß oder schwarz Abdeckung aus Polymerbeton, passend zu Betonkantensteinen mit Fase.

Produktspezifikationen

Produktspezifikationen	Blitz-Punkteinlauf (ein- und zweiseitiger Einlauf)
Material	Polymerbeton
Länge	50,0 cm
Breite	15,0 cm
Höhe	35,0 cm
Gewicht	17,0 kg und 18,0 kg

Materialeigenschaften

Rinnen- / Bauteilkörper	
Polymerbeton:	auf Polyesterharzbasis mit mineralischen Zuschlägen, Additiven
Druckfestigkeit:	$\geq 90 \text{ N/mm}^2$
Biegezugfestigkeit:	$\geq 22 \text{ N/mm}^2$
Elastizitätsmodul:	ca. 25 kN/mm^2
Dichte:	$2,1 - 2,3 \text{ g/dm}^3$
Hitzebeständigkeit:	100° C (Dauerbelastung)
Frostbeständigkeit:	-50° C
Wassereindringtiefe:	0 mm
Wasseraufnahme:	0,05 %
Abdeckung	
Gummiprofil:	


Einsatzgebiete

Einsatzgebiete
rechteckige Kunstrasenplätze mit niveaugleichen Nebenflächen

Rinntypen

Artikel Nr.	EAN	Beschreibung	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg
04551000	4026857005148	Blitz-Punkteinlauf, einseitiger Einlauf, Gummiprofil 5 cm weiß	50	15	35	17
04552000	4026857005155	Blitz-Punkteinlauf, einseitiger Einlauf, Gummiprofil 5 cm schwarz	50	15	35	17
04553000	4026857005162	Blitz-Punkteinlauf, einseitiger Einlauf, Gummiprofil 6 cm weiß	50	15	35	17
04554000	4026857005179	Blitz-Punkteinlauf, einseitiger Einlauf, Gummiprofil 6 cm schwarz	50	15	35	17
04555000	4026857005186	Blitz-Punkteinlauf, einseitiger Einlauf, passend zu Betonstein	50	15	35	18
04561000	4026857005216	Blitz-Punkteinlauf, zweiseitiger Einlauf, Gummiprofil 5 cm weiß	50	15	35	17
04562000	4026857005223	Blitz-Punkteinlauf, zweiseitiger Einlauf, Gummiprofil 5 cm schwarz	50	15	35	17
04563000	4026857005230	Blitz-Punkteinlauf, zweiseitiger Einlauf, Gummiprofil 6 cm weiß	50	15	35	17
04564000	4026857005247	Blitz-Punkteinlauf, zweiseitiger Einlauf, Gummiprofil 6 cm schwarz	50	15	35	17
04565000	4026857005254	Blitz-Punkteinlauf, zweiseitiger Einlauf, passend zu Betonstein	50	15	35	18

Einbaubeispiele

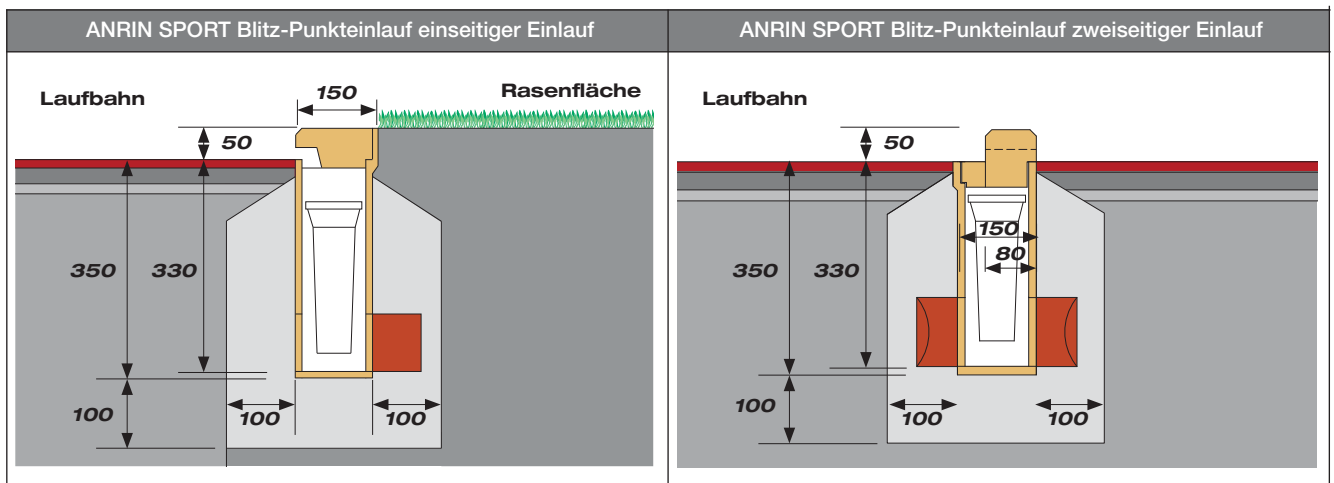

ANRIN SPORT Blitz-Punkteinlauf

- einseitiger Einlauf
- mit PE-Eimer
- mit Vorformung DA/OD 110
- Abdeckung aus Polymerbeton

ANRIN SPORT Blitz-Punkteinlauf

- zweiseitiger Einlauf
- mit PE-Eimer
- mit Vorformung DA/OD 110
- Abdeckung aus Polymerbeton